


# FICHE TECHNIQUE 1/2

## GROUPE DE FILTRATION 20-40m<sup>3</sup>

### ø400 6m<sup>3</sup>/h

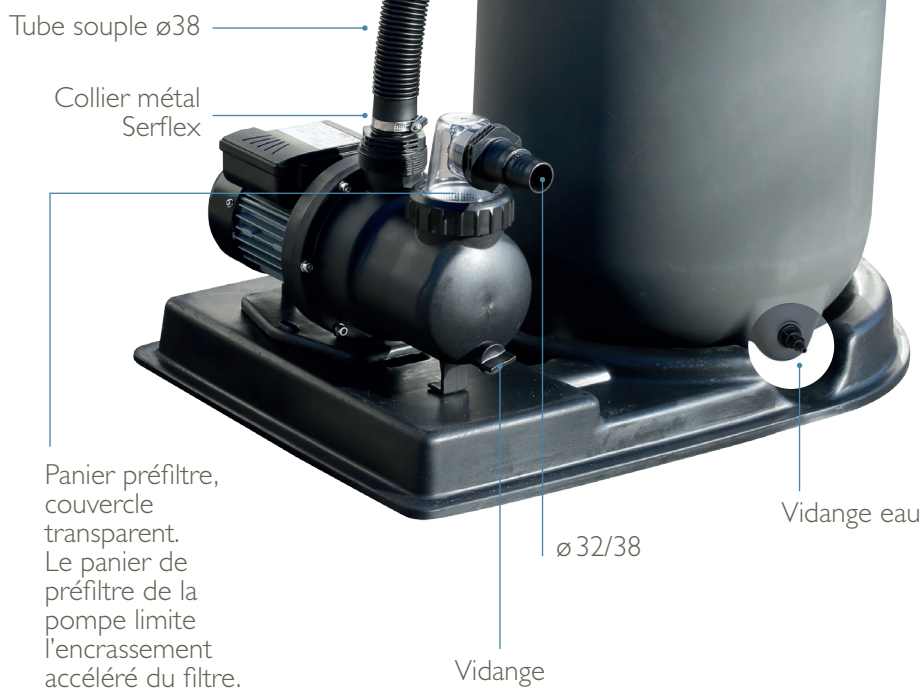

**VANNE MULTIVOIES**

- 3 connecteurs cannelés ø38
- Égout
- Pompe
- Refoulement

**6 Positions**

- Filtration
- Lavage
- Rinçage
- Circulation
- Égout
- Hiver

Tube souple ø38

Collier métal Serflex

Panier préfiltre, couvercle transparent. Le panier de préfiltre de la pompe limite l'encrassement accéléré du filtre.

ø 32/38

Vidange

Vidange eau

# FICHE TECHNIQUE 2/2

## GROUPE DE FILTRATION 20-40m<sup>3</sup>

### ø400 6m<sup>3</sup>/h

#### COMPOSITION DU COLIS

- 1 socle
- 1 cuve + tubage interne + crépine
- 1 Vanne + collier + vis + joint torique
  - 1 tube liaison ø38 - L 39cm
  - 1 Pompe sans préfiltre
  - 1 Notice

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| • Bassin jusqu'à*   | <b>40m<sup>3</sup></b>                                  |
| • Pompe   | 200 W   |
| • Débit max filtration 50m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 6,28  |
| • Diamètre filtre   | 400   |
| • Pompe   | avec préfiltre  |
| • Puissance absorbée                                      | 450   |
| • Débit max pompe   | 8,5   |
| • Hauteur manométrique max pompe                          | 9   |
| • Socle pompe/filtre                                      | ✓   |
| • Vanne   | 6 voies 6 positions                                     |
| • Connexion vanne   | cannelée 38   |
| • Manomètre   | option  |
| • Liaison pompe / filtre                                  | Tube souple 38  |
| • Accessoires   | Vis fixation pompe + colliers + bride vanne + vis bride |
| • Raccords pompe  | cannelée 32/38  |
| • Vidange eau   | oui   |
| • Charge sable (non fourni ref I01235)                    | 50 kg   |
| • Dimensions packaging (mm)                               | 750 x 520 x 720 (15 kg)                                 |
| • Dimensions palette (cm)                                 | 100 x 120 x 200 (12 unités)                             |

\* Pour un temps de recyclage pouvant aller jusqu'à huit heures selon la norme NFP 90 318 - Conception selon les recommandations de la norme NFP 90 318 (Dimensionnement : Temps de filtration, instructions consommateur). Glanaflex® Marque déposée par Aqualux INPI 96616849

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Sable filtrant (Ref. I01235 - EAN : 3700397000023)
- Coffret de protection et de commande (Ref. I06050 - EAN : 3660231380653)

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT\_2260024\_IndA\_0416\_EAN 4038755046703

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.  
Documents et photos non contractuels.