

P.A.C PISCINE PLUG & PLAY



pour les bassins jusqu'à
12 m³

Format Compact
29 x 31 x 37cm

COP > 6
Air 27°C Eau 26°C HR 80%

Prête à poser
avec prise 30mA
et raccords rapides

Performante

- 1 kW d'électricité consommé et jusqu'à 6 kW chauffé

Sûre

- Fournie avec prise incluant la protection différentielle 30mA

Facile

- Prête à poser
- Se branche sur une prise électrique standard
- Format compact avec poignée intégrée : déplaçable et transportable
- Seulement 3 boutons de réglages : on/off et température souhaitée +/-

Résistante

- Echangeur Titane compatible tout traitement
- Boîtier polymère traité anti UV et résistant à la corrosion

Plus d'infos


More information



Mehr Infos

Notre gamme complète à découvrir sur
www.aqualux.com

P.A.C PISCINE PLUG & PLAY

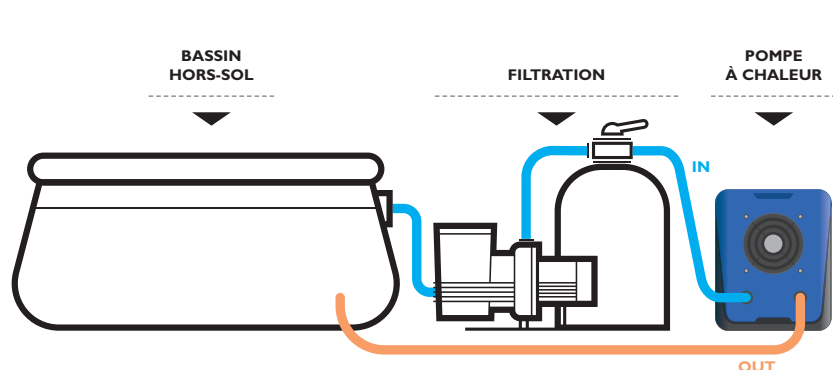

Prise avec sécurité 30mA



Tubes 2ml et raccords



Contrôleur digital



Echangeur titane serpentin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	107109 EAN13 5425034850158
VOLUME BASSIN RECOMMANDÉ ZONE A (M³)	12
Plage de fonctionnement air (°C)	+ 10° à + 30°
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (KW) (AIR 27°C, EAU 26°C, HYGRO. 80%)	3,35
COP Air 27°C, Eau 26°C, HR 80%	6
Capacité de chauffage (kW) Air 15°C Eau 26°C HR 70%	2,65
COP Air 15°C Eau 26°C HR 70%	5,1
Puissance nominale absorbée (kW)	0,56
Puissance maximale absorbée (kW)	0,75
Courant nominal (A)	2,55
Courant maximal (A)	3
Alimentation électrique	220V - 240V / 50Hz / 1Phase - 30mA intégré sur prise
Type compresseur	Rotatif
Condenseur	Echangeur Titane
Gaz	R32
Qté de Gaz	0,35 kg
Débit d'air (m³/h)	700
Direction ventilateur	Horizontal
Niveau sonore dB(A)	55
Connexion hydraulique (mm)	32, fournie avec 2 tubes 2 ml + colliers
Débit nominal (m³/h)	2
Dimensions produit (L x l x h) (mm)	290 x 310 x 370
Dimensions packaging (L x l x h) (mm)	310 x 360 x 385
Poids net produit (kg)	15
Poids brut transport (kg)	16

Photographies et illustrations non contractuelles, données techniques sujettes à modifications sans préavis

GARANTIES

- 2 ans